# Le spécialiste des coffrets électriques de chantier

## Descriptif technique de notre coffret électrique de chantier

### Le coffret de chantier LocElec

Ce coffret électrique de chantier peut être utilisé pour un raccordement à un poteau électrique ou à une borne au sol ENEDIS.

La longueur standard du câble d'alimentation (8) est de 4 ml pour un branchement à une borne ENEDIS et de 12 ml pour un raccordement à un poteau.

**Deux déclinaisons pour deux modes de raccordement pour le client :**

- un socle prise (10) 220 Volt pour brancher une rallonge électrique en toute simplicité.
- un bornier (4) dans le boitier de protection, pour raccorder un câble jusqu'à 2x16 mm².

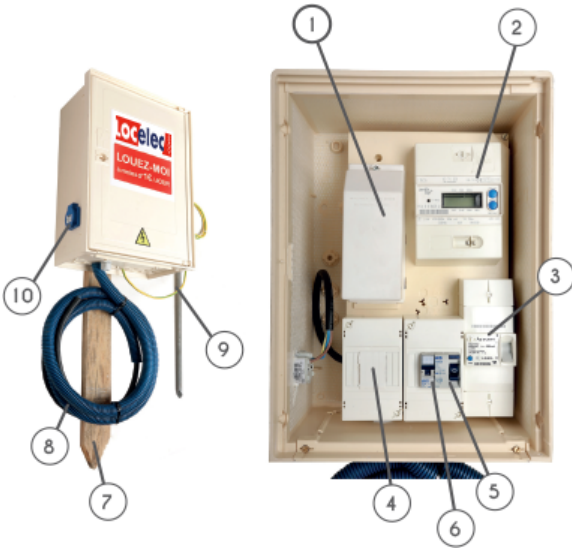


### Les composants détaillés

1. Coupe-circuit EDF
2. Compteur électrique (fourni par EDF)
3. Disjoncteur général 500 mA
4. Bornier
5. Interrupteur différentiel 30 mA
6. Disjoncteur 16 A pour la prise 220 V
7. Piquet bois pour une fixation et isolation au sol optimales
8. Câble de raccordement inclus : 4 m (souterrain) ou 12 m (aérien)
9. Piquet de terre de 1 m et câble inclus, sans supplément
10. Socle prise 220 V

### Besoin de plus d'infos sur nos coffrets électriques ? Contactez-nous


- Nous appeler : +33 5 56 68 02 17 / Mobile : +33 6 52 23 82 54
- Email : contact@locelec.fr / Site web : https://locelec.fr